

AIRSAVER


Cechy Urządzenia

- Urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła, montowane w ścianie budynku
- Akumulacyjny ceramiczny wymiennik ciepła – sprawność do 90%
- Energooszczędny silnik EC
- Klasa energetyczna A
- Czerpnia zewnętrzna zapobiegająca dostawaniu się wody do wnętrza budynku
- Kanał wentylacyjny teleskopowy umożliwiający montaż dla różnych grubości ścian
- Filtr G4
- Sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji w smartfonie (Android, iOS)
- Możliwość parowania wielu urządzeń dzięki automatycznej komunikacji bezprzewodowej
- Praca w 4 trybach (Tryb nawiewu / Tryb wywiewu / Tryb cykliczny (nawiew 65s - wywiew 65s / Tryb nocny (cichy)



Rysunek techniczny AirSaver Basic

Indeks	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
VT125-MS	245	245	245	63,3	43,5	125	320-500	86	119	183
VT501-MS	242	242	242	56	30,1	157,6	250-500	87,87	159	215,5

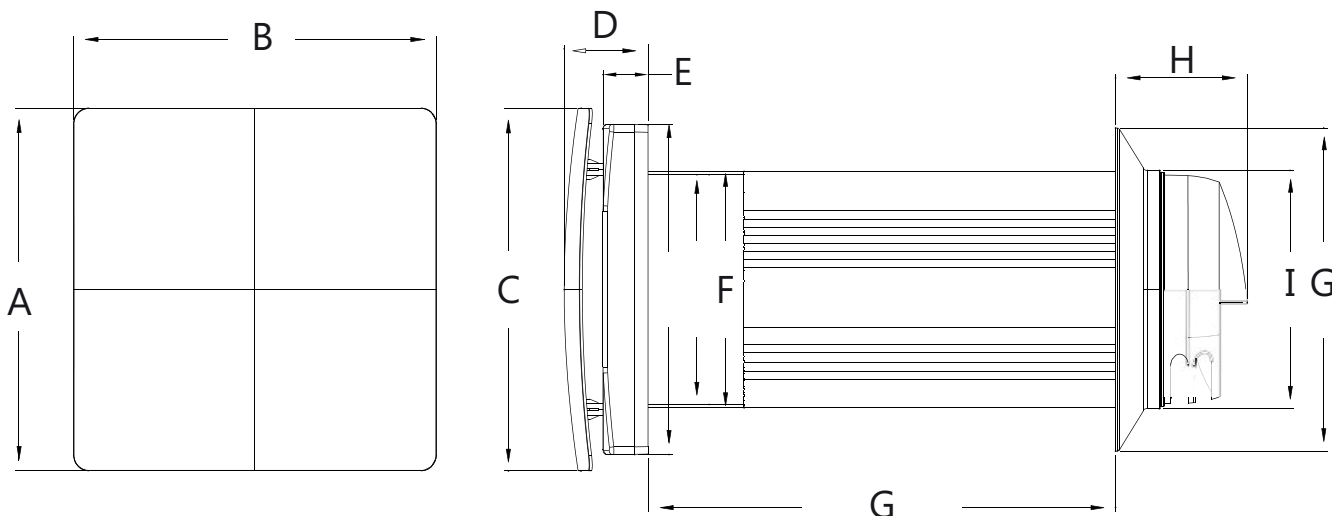

AIRSAVER

Funkcje główne



Dane techniczne

SPECYFIKACJA											
Model	Średnica kanału	Tryb pracy	Napięcie zasilania	Moc wentylatorów	Obroty wentylatora	Wydajność	Poziom hałasu	Sprawność wymiennika	Klasa energetyczna	Temperatura powietrza	Waga
VT 501-MS	160 mm	NOCNY	100 ~ 240V 50/60Hz	1,6 W	800 (obr/min)	20 m ³ /h	13 dB	do 90%	A	od -20°C do +50°C	5,5 kg
		I		1,8 W	1000 (obr/min)	48 m ³ /h	22 dB				
		II		3,9 W	1600 (obr/min)	54 m ³ /h	25 dB				
		III		7 W	2200 (obr/min)	60 m ³ /h	33 dB				
VT 125-MS	125 mm	NOCNY	100 ~ 240V 50/60Hz	5,5 W	995 (obr/min)	20 m ³ /h	13 dB	do 90%	A	od -20°C do +50°C	4,5 kg
		I		5,8 W	1475 (obr/min)	30 m ³ /h	19 dB				
		II		7,3 W	2085 (obr/min)	45 m ³ /h	25 dB				
		III		9,5 W	2535 (obr/min)	60 m ³ /h	33 dB				