BALANCEAIR 100/160

Cechy Urządzenia


- Nawietrzak powietrza z termostatem zapewniający efektywne zarządzanie powietrzem i poprawiających komfort w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych
- Wyposażony w termostat woskowy, który dostosowuje otwarcie zaworu w zależności od temperatury zewnętrznej w zakresie od +10°C do -5°C
- Nie wymaga prądu
- W chłodniejsze dni minimalny otwór zapewnia wystarczającą wentylację
- Możliwość zamknięcia i otwarcia zaworu ręcznie
- Filtr G4 w formie rękawa
- Kanał wentylacyjny teleskopowy od 250 do 500 mm

PRODUKT POLSKI



Rysunek techniczny


BalanceAir 100 / BalanceAir 160

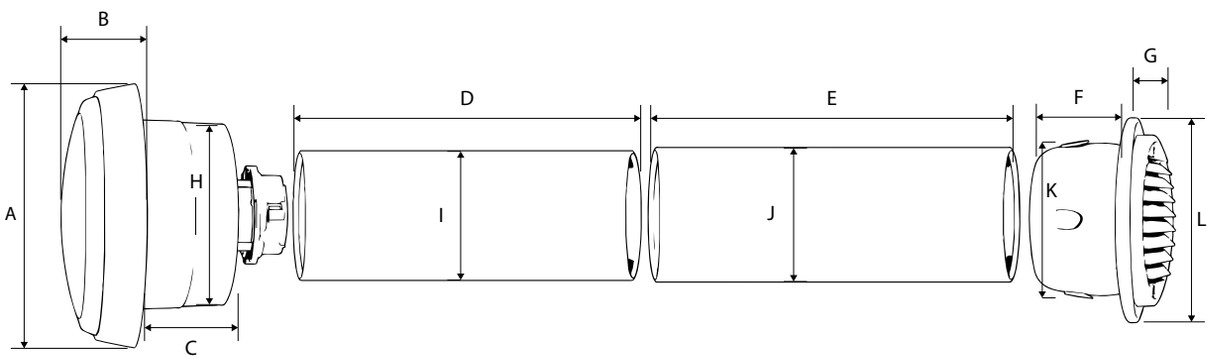

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BalanceAir 100	∅145mm	30-65mm	70mm	250mm	270mm	40mm	8mm	∅99mm	∅100mm	∅110mm	∅99mm	∅145mm
BalanceAir 160	∅226mm	25-55mm	75mm	250mm	270mm	55mm	12mm	∅149mm	∅152mm	∅157mm	∅145mm	∅185mm


BALANCEAIR 100/160

Funkcje główne

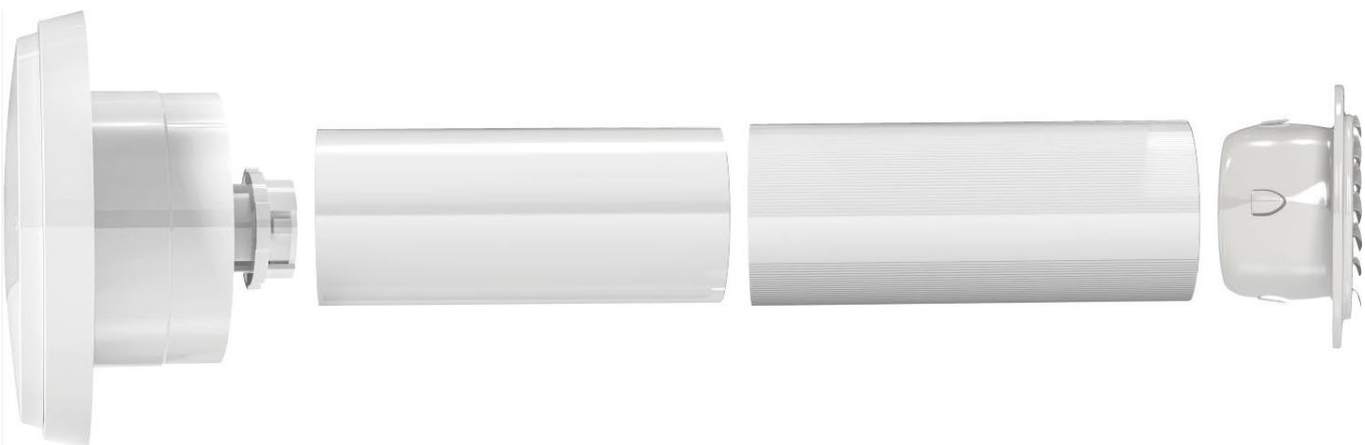




Termostat

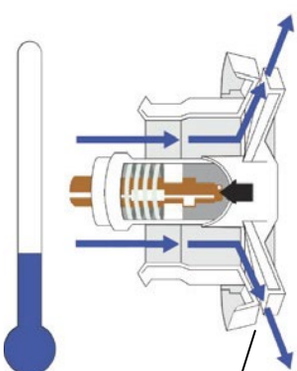

Zawór zamknięty

Zawór całkowicie zamknie się
w temperaturach poniżej -5 °C

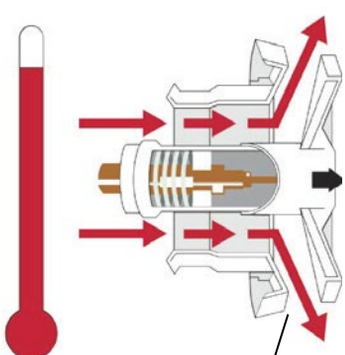

Zawór otwarty

Zawór w pełni otworzy się
w temperaturach powyżej +10

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	SPECYFIKACJA	
	BalanceAir 100	**BalanceAir 160**
Wydajność maksymalna	30 m3/h	50 m3/h
Filtr	G4	G4
Temperatura pracy	-40°C do +50°C	-40°C do +50°C
Stopień otwarcia zaworu	+10°C do -5°C	+10°C do -5°C
Średnica kanału	100 mm	150 mm
Regulacja kanału	250-500 mm	250-500 mm
Waga	0,85 kg	1,35 kg
Wymiary opakowania	350x185x180 mm	350x245x245 mm