




REKUPERATOR AIR EXPERT 600 H EPP

Cechy Urządzenia

- Centrala podwieszana – sufitowa
 - Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 98% (Basic lub Classic) lub entalpiczny o sprawności do 85% (wersja Premium)
 - Energooszczędne wentylatory EC EBM-papst
 - Automatyczny by-pass 100% (wersja Classic i Premium)
 - standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
 - Modułowana nagrzewnica wstępna zapobiegająca zamarzaniu wymiennika (wersja Classic i Premium)
 - Konstrukcja wykonana z EPP (spieniony polipropylen) charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
 - Sterowanie z pomocą smartfona (Android, iOS) – koniecznie z modulem iNEXT
 - Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
 - Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
 - Możliwość zastosowania modułu CSF – funkcja zrównoważonego przepływu powietrza
 - Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} i PM₁₀)
- Możliwość mycia wymiennika

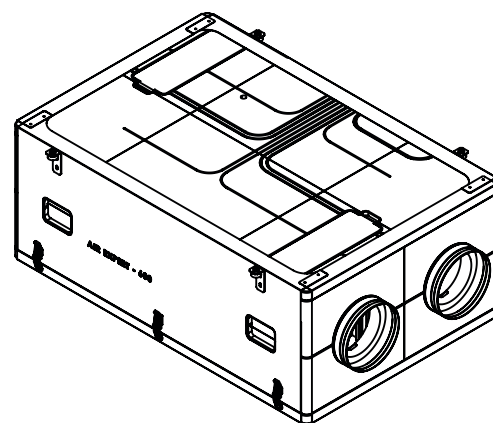

Rysunek techniczny

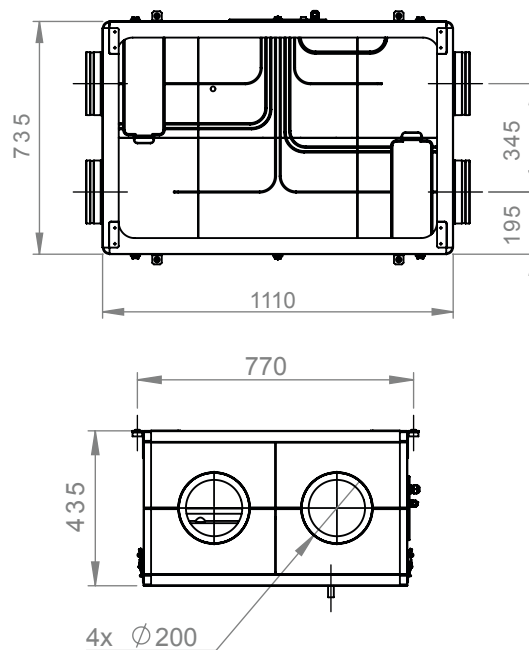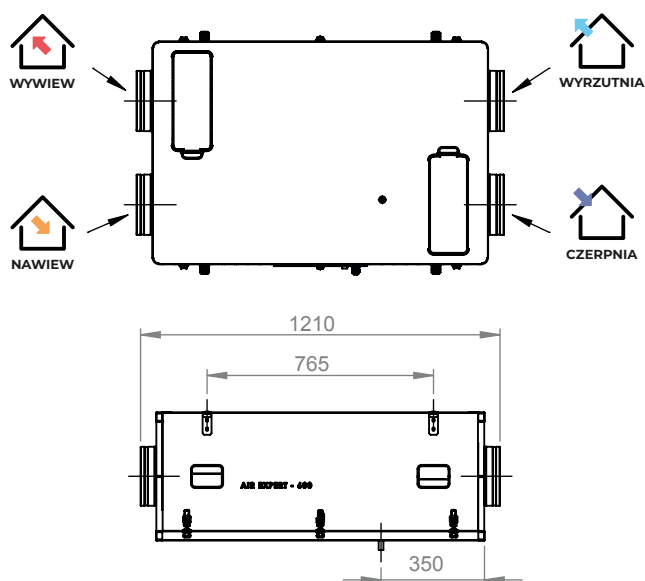

REKUPERATOR AIR EXPERT 600 H EPP

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	AIR EXPERT 600 H BASIC	AIR EXPERT 600 H CLASSIC	AIR EXPERT 600 H PREMIUM
Napięcie zasilania	230V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC EBM-PAPST		
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 230 W		
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2 x 1,8 A		
Obroty wentylatora	2400 obr/min		
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy	krzyżowo-przeciwprądowy	entalpiczny
Maksymalna sprawność wymiennika	do 98%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	EPP / stal malowana		
Izolacja	EPP		
Filtr - czerpnia	M5		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø200 mm		
Waga	45 kg		
Wydajność dla 100Pa	615 m³/h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	1210 mm x 735 mm x 435 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak	2 kW	2 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	45 dB	45 dB	45 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej	Brak	13 A	13 A
Całkowita moc urządzenia urządzenia		2,34 kW	2,34 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia		15 A	15 A
Bypass	Brak	Automatyczny	Automatyczny
Moduł internetowy	Opcja	Tak	Tak
Moduł CSF	Opcja	Opcja	Opcja

