



REKUPERATOR PRO MAX R 450V

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca lub ścienna (wspornik do oddzielnego zakupu)
- Do wyboru lewa lub prawa
- Wymiennik obrotowy o sprawności do 85%
- Energooszczędne wentylatory EC EMB-papst standardzie moduł NANO COLOR
- Nagrzewnica wtórna
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk, lakierowana proszkowo w kolorze białym. Izolację akustyczną oraz termiczną stanowi wełna mineralna o grubości 40mm oraz inne materiały o właściwościach izolujących termicznie i akustycznie
- Sterowane za pomocą smartfona (Android, iOS) – koniecznie z modulem iNEXT standardzie moduł internetowy iNEXT
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} oraz PM₁₀)



Rysunek techniczny

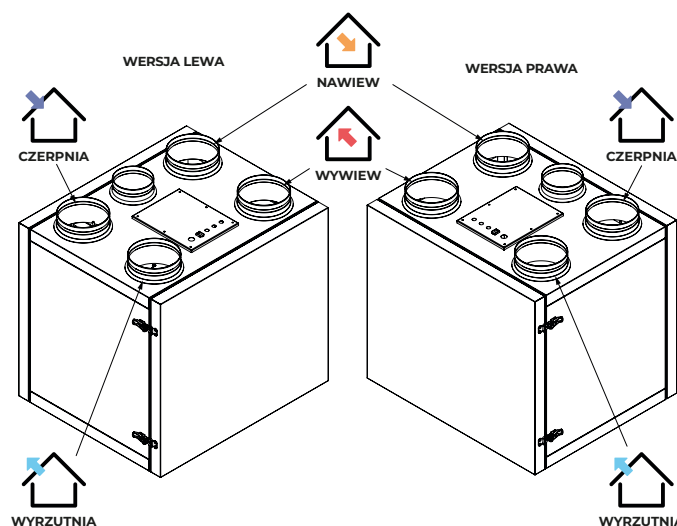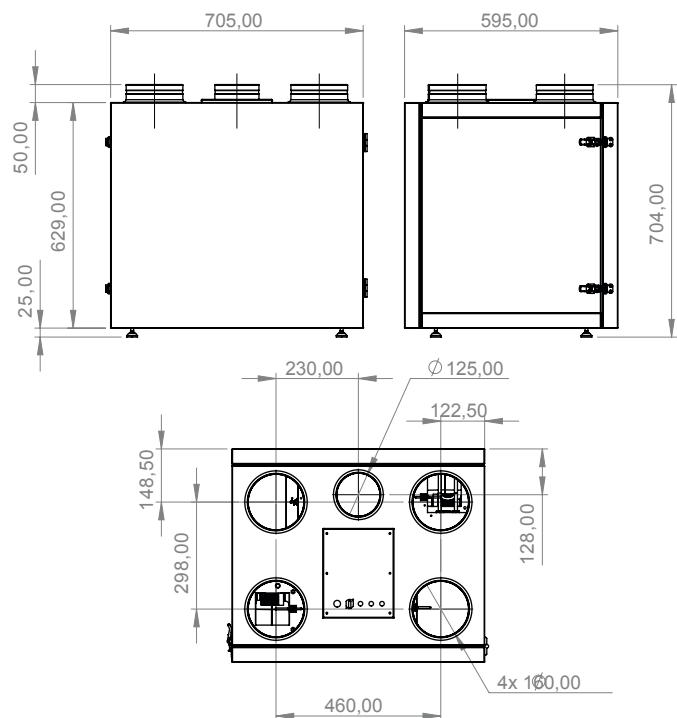

REKUPERATOR PRO MAX R 450V

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE

PRO MAX R 450V CLASSIC

Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Wentylator	2x z silnikiem EC EBM-PAPST
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt. x 165 W
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2 x 1,3 A
Obroty wentylatora	2000 obr/min
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-25°C do +60°C
Typ wymiennika	obrotowy
Maksymalna sprawność wymiennika	85%
Materiał wymiennika	aluminium
Materiał obudowy	stal ocynk / lakierowana biała
Izolacja	40 mm, wełna mineralna
Filtr - czerpnia	M5
Filtr - wyciąg	G4
Średnica króćców przyłączy powietrza	Ø160 (Ø125 - okap)
Waga	72kg.
Wydajność dla 100Pa	490 m³/h
Rodzaj sterownika	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość] [mm]	705 x 704 x 595
Moc nagrzewnicy wtórnej	1 kW
Poziom hałasu	55 dB
Klasa energetyczna	A
Pobór prądu nagrzewnicy wtórnej	4,35 A
Całkowita moc urządzenia	1,33 Kw
Całkowity pobór prądu	5,78 A
Moduł internetowy	Tak

